



Drainprotectoren

RAW Drainprotectoren (Gullyabdeckungen, Kanalabdeckungen)
– Sicherer Schutz gegen das Eindringen von Schadstoffen in
das Abwassersystem.

Verhindern, dass ausgetretene Flüssigkeiten durch Abläufe, Gitter oder Kanaldeckel gelangen und
schützen somit Kanalisationssysteme vor Verunreinigung.

Anwendungsvorteile

- *Vorbeugender Umweltschutz und Minimierung des Verursacherrisikos (Betreiberhaftpflicht) im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.*
- *Schnelle Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung nach Schadensfällen mit Mineralölprodukten oder anderen Chemikalien, Sicherheit bei Leckagen auf dem Betriebsgelände, in Industrie und Produktion.*
- *Aufgrund ihrer Flexibilität auf fast jedem Untergrund sofort einsetzbar, wiederverwendbar und somit besonders wirtschaftlich.*
- *Für den Präventiveinsatz oder den akuten Leckage-Notfall.*

Eigenschaften

- *Als Sofort-Einsatzhilfe binnen weniger Sekunden auf dem Abflussgitter aufgelegt.*
- *Aus flexiblem Polyurethan (100 % Elastomer).*
- *Nicht elektrisch leitfähig.*
- *Mit haftender Unterseite für eine optimale Abdichtung.*
- *Auch als silikonfreie Variante (Sonderbestellung) erhältlich.*
- *Unterschiedliche Größen und Materialstärken (siehe Artikeldaten, Seite 2).*
- *Wiederverwendbar (mit Wasser und Seife leicht zu reinigen).*
- *Beständig gegenüber den meisten Ölen, sowie einer Vielzahl an wasserbasierten Industriechemikalien (siehe Kompatibilitätsliste).*
- *Das Material ist UV-beständig.*
- *Zu vermeidende Stoffe: **starke Säuren, Alkalien.***

BITTE BEACHTEN: Die Drainprotectoren sind nicht befahrbar.

Anwendung

1. Den Drainprotector aufrollen.
2. Entfernen Sie vor dem Gebrauch jede Art von Unrat von der abzudeckenden Fläche.
3. Legen Sie den Drainprotector mit der haftenden Seite auf den Abfluss. Wichtig: Die Maße müssen größer als die abzudeckende Fläche sein (Überlappung allseitig ca. 80 mm).

Nach Verwendung

A. Bei Leckagen mit verträglichen Flüssigkeiten

1. Waschen Sie den Drainprotector mit Wasser und Seife ab.
2. Trocknen Sie den Drainprotector gründlich.
3. Den Drainprotector zur Lagerung wieder einrollen.

B. Bei Leckagen mit unverträglichen Flüssigkeiten

1. Entsorgung entsprechend den behördlichen Bestimmungen. Gefährliche Zersetzungsprodukte durch Verbrennung: Stickstoffoxide (Nox), Isocyanat-Dämpfe, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Hydrogencyanid (Blausäure HCN).


Hinweise zur Lagerung

Das Produkt kann im Freien gelagert werden (Lagertemperaturbereich: 0 °C bis 50 °C). Im Allgemeinen sollte kurzfristig eine Temperatur von 70 °C nicht überschritten werden. Wird das Material einer Temperatur von über 100 °C für einen Zeitraum über 30 Minuten ausgesetzt, beginnt seine thermische Zersetzung. Eine Lagerzeit von max. 5 Jahre sollte nicht überschritten werden.

Achten Sie auf die Einhaltung allgemeiner Schutzmaßnahmen im Umgang mit Gefahrstoffen!

...(2) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst dann ausüben lassen, wenn alle aus der Gefährdungsbeurteilung resultierenden Schutzmaßnahmen getroffen wurden.

(Auszug aus TRGS 201, Abs. 3 Allgemeine Hinweise bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen)

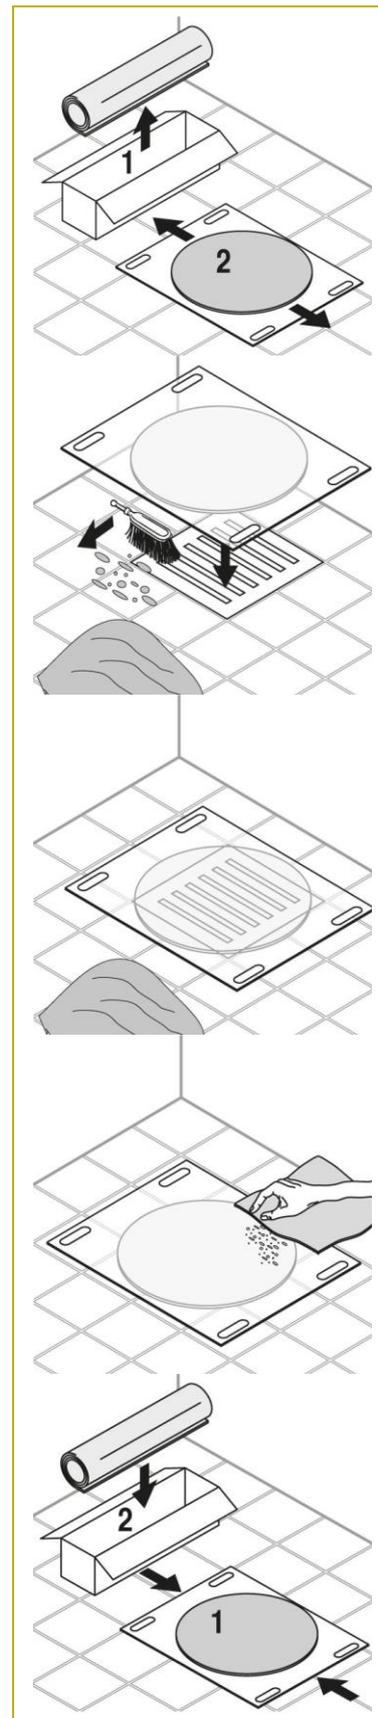

Die vorliegende Produktinformation wurde nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig zusammengestellt und geprüft. Es wird jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Qualität der bereit gestellten Informationen übernommen. Für Schäden, die sich aus der Verwendung der Produkte ergeben, wird keine Haftung übernommen.

www.raw-international.com

RAW Handel und Beratungs GmbH
Eichstetter Straße 55
D-79232 March-Neuershausen
Fon +49 (0) 7665 934 29-0
Fax +49 (0) 7665 934 29-25
info@raw-international.com

Wichtiger Hinweis

Um die zugesicherten Eigenschaften des Drainprotectors im Anlieferungszustand möglichst unverändert zu erhalten, sollten die nachfolgenden Hinweise beachtet werden:

- Die Lieferung der Matte erfolgt im gerollten Zustand. Nach dem Auspacken die Matte 1x aufrollen und plan auf dem Boden legen. Erst dann einlagern. Das temporäre Aufrollen verhindert, dass sich die Matte beim Eintreten eines Notfalls schwer oder gar nicht öffnen lässt.
- Es wird im Allgemeinen empfohlen, die Notfallausrüstung und speziell die Drainprotectoren 2x jährlich auf Vollständigkeit und Funktionalität zu prüfen. Bei diesem Vorgang die Abdichtmatte ebenfalls aufrollen und dann wieder mit Sorgfalt einlagern. Es wird geraten, diese Maßnahme 1x vor dem Sommer und insbesondere 1x nach dem Sommer vorzunehmen.

Artikeldaten

Bezeichnung	Drainprotector (Kanalabdeckung, Gullyabdeckung)	
Materialstärke	0,8 cm	
Artikel-Nr.	68.10.91	68.10.90
Stück / VE	1	
Maße	Ø 45 x 0,8 cm	Ø 85 x 0,8 cm
Gewicht kg / VE	1,4	4,7

Bezeichnung	Drainprotector (Kanalabdeckung, Gullyabdeckung)	
Materialstärke	1,3 cm	
Artikel-Nr.	68.10.61	68.10.60
Stück / VE	1	
Maße	Ø 45 x 1,3 cm	Ø 85 x 1,3 cm
Gewicht kg / VE	2,1	7,7

Die vorliegende Produktinformation wurde nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig zusammengestellt und geprüft. Es wird jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Qualität der bereit gestellten Informationen übernommen. Für Schäden, die sich aus der Verwendung der Produkte ergeben, wird keine Haftung übernommen.

www.raw-international.com

RAW Handel und Beratungs GmbH
 Eichstetter Straße 55
 D-79232 March-Neuershausen
 Fon +49 (0) 7665 934 29-0
 Fax +49 (0) 7665 934 29-25
 info@raw-international.com